



⚠ 安全に関するご注意(LEDダウンライト)

- ◎ この器具は一般屋内仕様です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ◎ この器具は天井埋め込み専用器具です。壁面・傾斜天井には取付けしないでください。過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- ◎ 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。
- ◎ 断熱材・防音材をかぶせて施工しないでください。火災の原因になります。
- 断熱材・防音材で器具本体の放熱穴等を防がないで下さい。
断熱材・防音材の上部は最低20cm以上の空間が必要です。
断熱材・防音材と器具の距離を10cm以上離して下さい。
配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
- ◎ 器具は、照射物より0.2 m以上離してお使いください。
- ◎ 安全の為、取扱説明書に従って正しくお使いください。



品 番	枠/コーンカラー	本体カラー
TLD04-74232-W	ホワイト半ツヤ	ホワイト半ツヤ
TLD04-74232-B	ブラック半ツヤ	ブラック半ツヤ
LEDスペック		
消費電力	22 W	色温度 3000K ± 100
演色性	Ra80	LED寿命 40000 h
LED照明器具の定格光束		LED照明器具の固有エネルギー消費効率
1714 Lm		77.9 Lm/W

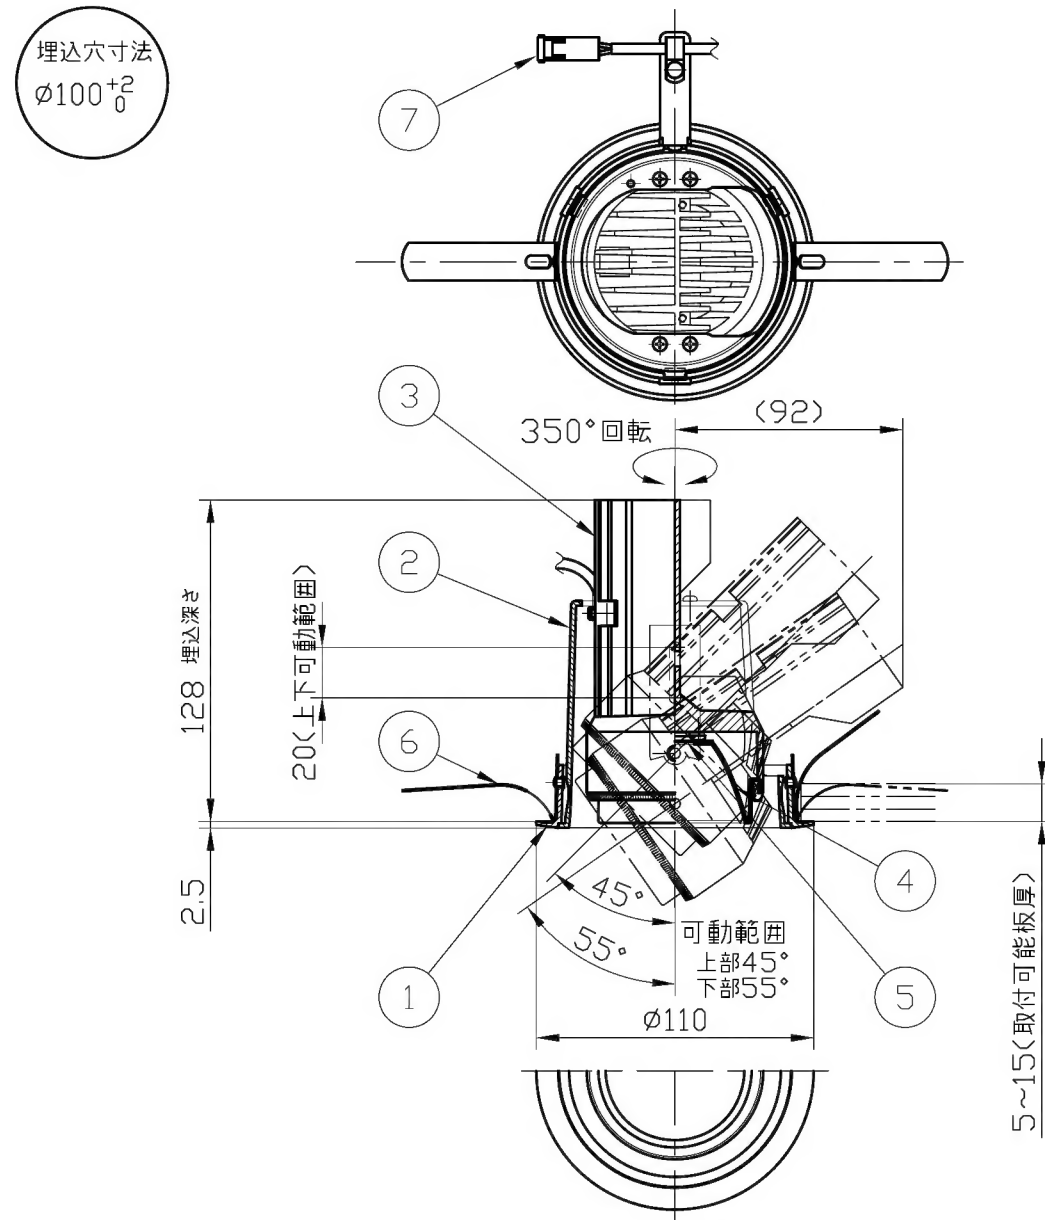

8				特記事項 ◎ユニバーサルダウンライト(上下可動機能付) ◎電源装置付(別置型・別梱包) 適合電源装置 TZ-8728 × 1 台 詳細は電源装置の仕様図を参照してください。 ◎1/2照度角 31° ◎調光器使用不可 この器具は調光器との組合せで使用できません。						
7	コネクター	1	ナイロン		電源装置接続用					
6	取付バネ	2	ステンレス		生地					
5	下面カバー	1	ポリカーボネート		透明					
4	反射板	1	アルミ板		アルマイト					
3	本体	1	アルミダイカスト	塗装仕上	防水区分 (非防水) ・ 防雨 ・ 防湿	承認	石橋	作成	尾崎	
2	コーン	1	アルミダイカスト	塗装仕上	定格電圧 100/200 V					入力電流 0.271/0.135 A
1	枠	1	アルミダイカスト	塗装仕上	電気特性は適合電源装置使用時の値です					消費電力 27.0/26.5 W
No	部 品 名	数	材 質	備 考	尺 度 1/3	重 量 0.51kg	TL テクニカルライト 株式会社 TECHNICAL LIGHT			

第三角法 (単位 mm) C